


Jabra®

JABRA SPEAK 810

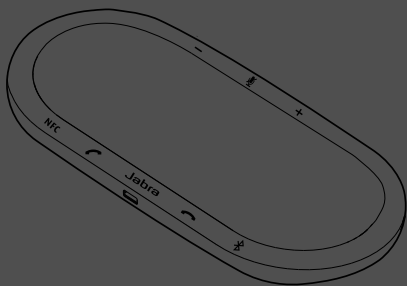

BRUKSANVISNING

jabra.se/speak810

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra® är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare. BLUETOOTH®-ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av GN Netcom A/S sker under licens. (Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande).

TILLVERKAD I KINA
MODEL:PHS004W



Försäkran om överensstämmelse finns på
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

INNEHÅLL

1. VÄLKOMMEN	4
2. HÖGTALAR ÖVERSIKT	5
3. PLACERING.....	6
4. ANSLUTA TILL STRÖMKÄLLA.....	7
4.1 LADDA DIN MOBILTELEFON ELLER SURFPLATTA	
5. ANSLUTA PRODUKTEN	8
5.1 ANSLUTA TILL USB-ENHET	
5.2 ANSLUTA TILL HEADSET-PORT PÅ MOBIL ENHET	
5.3 ANSLUTA TILL BLUETOOTH-ENHET	
5.4 ANSLUTA TILL NFC-AKTIVERAD ENHET	
5.5 ANSLUTA TILL JABRA LINK 360	
6. ANVÄNDNING	13
7. PROGRAMVARA.....	14
7.1 JABRA DIRECT	
7.2 UPPDATERA JABRA SPEAK 810 FIRMWARE	
8. SUPPORT	15
8.1 FAQ	
8.2 HUR DU SKÖTER DIN JABRA SPEAK 810	
9. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	16



1. VÄLKOMMEN

Tack för att du använder Jabra Speak 810. Vi hoppas du kommer att gilla det!

JABRA SPEAK 810 FUNKTIONER

- Zoom Talk-mikrofon med adaptiv riktverkan med 5 m räckvidd (15 personer)
- Anslutningar: USB, BT/NFC och 3.5 jack
- Inbyggd laddningsport för surfplatta och mobiltelefon
- Möjlighet att fästa ett Kensington-lås


2. HÖGTALAR ÖVERSIKT

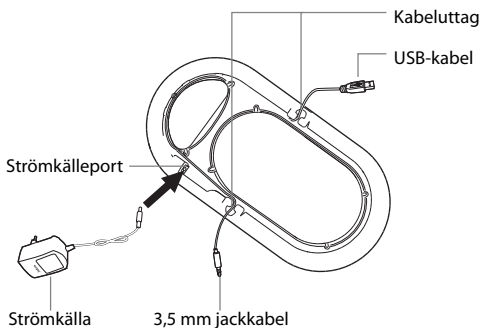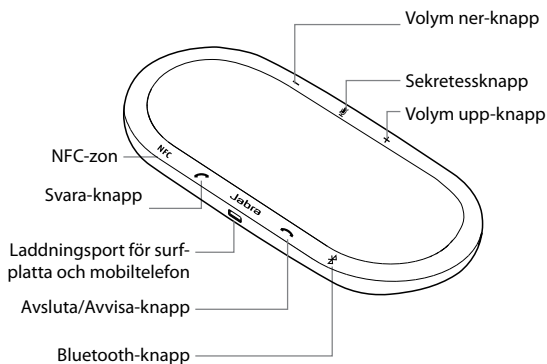

3. PLACERING


För bästa ljudkvalitet:

- Placera Jabra Speak 810 på en plan yta, helst i mitten av mötesgruppen.
- Täck inte högtalaren med klistermärken eller etiketter.
- Balansera inte Jabra Speak 810 ovanpå kablar. Använd kabelluckorna på basenheten.
- Justera högtalarvolymen så den bäst passar dina behov.

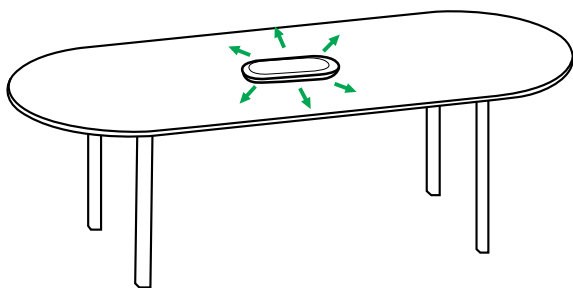


4. ANSLUTA TILL STRÖMKÄLLA

Anslut strömkabeln till dess port på basenheten på Jabra Speak 810, sätt därefter i kabeln i kabeluttaget och anslut till elnätet.



4.1 LADDA DIN MOBILTELEFON ELLER SURFPLATTA


Du kan ladda din mobiltelefon eller surfplatta med hjälp av den mobila laddningsporten på Jabra Speak 810.

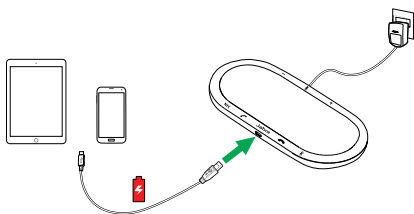

5. ANSLUTA PRODUKTEN


5.1 ANSLUTA TILL USB-ENHET

1. Se till att Jabra Speak 810 är ansluten till elnätet med hjälp av strömkabeln.
2. Anslut den medföljande USB-kabeln till en ledig USB-port på datorn.

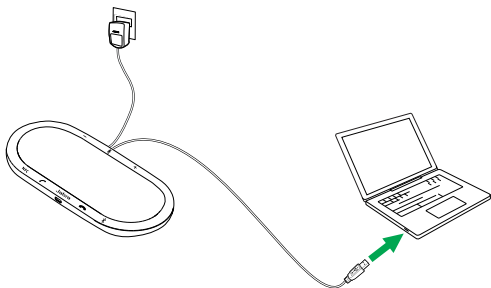


5.2 ANSLUTA TILL HEADSET-PORT PÅ MOBIL ENHET

1. Se till att Jabra Speak 810 är ansluten till elnätet med hjälp av strömkabeln.
2. Anslut den bifogade 3,5 mm jackkabeln till headset-porten på din mobila enhet.



5.3 ANSLUTA TILL BLUETOOTH-ENHET


1. Se till att Jabra Speak 810 är ansluten till elnätet med hjälp av strömkabeln.
2. Tryck lätt på Bluetooth-knappen på Jabra Speak 810, och följ de röststyrda anslutningsinstruktionerna.
3. Välj Jabra Speak 810 från listan över enheter på din mobila enhet.



OBS: För att koppla bort din Bluetooth-enhet från Jabra Speak 810, tryck lätt på **Bluetooth**-knappen på Jabra Speak 810.

5.4 ANSLUTA TILL NFC-AKTIVERAD ENHET


1. Se till att Jabra Speak 810 är ansluten till elnätet med hjälp av strömkabeln.
2. Skjut din NFC-aktiverade enhet direkt mot NFC-zonen på Jabra Speak 810 tills en anslutning bekräftas på din mobila enhet.



OBS: För att koppla bort din NFC-aktiverade enhet från Jabra Speak 810, skjut enheten direkt mot NFC-zonen på Jabra Speak 810.


5.5 ANSLUTA TILL JABRA LINK 360

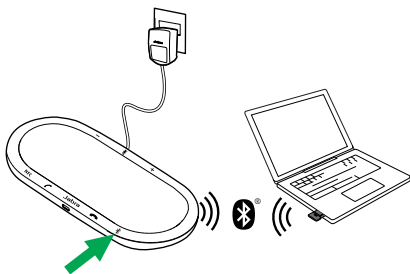


1. Se till att Jabra Speak 810 är ansluten till elnätet med hjälp av strömkabeln.
2. Sätt i Jabra Link 360 i datorn och vänta på att en automatisk installation av relevanta drivrutiner startar.
3. När Jabra Link 360 börjar blinka blått, tryck lätt på Bluetooth-knappen på Jabra Speak 810 för att ansluta till Jabra Link 360.
4. Du får en bekräftelse när Jabra Link 360 och Jabra Speak 810 är anslutna.



OBS: För att koppla bort Jabra Link 360 från Jabra Speak 810, tryck lätt på **Bluetooth**-knappen på Jabra Speak 810.

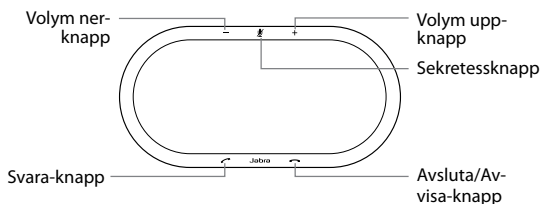6. ANVÄNDNING



	FUNKTION	ÅTGÄRD
	Besvara samtal	Tryck lätt på Svara -knappen
	Avsluta/Avvisa ett samtal	Tryck lätt på Avsluta/Avvisa -knappen
+ / -	Volym upp/ner	Tryck lätt, eller tryck och håll nedtryckt Volym + eller Volym - -knappen
	Mikrofonljud på/av	Tryck lätt på Sekretess -knappen
	Aktivera/inaktivera röstvägledning	Tryck och håll nedtryckt (8 sek) på Sekretess -knappen

7. PROGRAMVARA

7.1 JABRA DIRECT

Jabra Direct är programvara för att stödja, hantera och möjliggöra optimal funktionalitet för Jabra-enheter. Det rekommenderas starkt att hämta och installera Jabra Direct på din dator.

Ladda ner den senaste versionen - jabra.com/direct

7.2 UPPDATERA JABRA SPEAK 810 FIRMWARE

Firmware-uppdateringar förbättrar prestanda eller lägger till nya funktioner till Jabra-enheter.

SÅ HÄR UPPDATERAR DU FIRMWAREN:

1. Anslut Jabra Speak 810 till en dator med hjälp av den medföljande USB-kabeln.
2. Hämta och installera Jabra Direct på din dator.
3. Sök efter senaste firmware via Jabra Direct. Du får uppdateringsmeddelanden när det finns en uppdatering tillgänglig för din enhet.

8. SUPPORT

8.1 FAQ

Visa FAQ för Jabra Speak 810 på jabra.se/speak810

8.2 HUR DU SKÖTER DIN JABRA SPEAK 810

- Undvik förvaring i extrema temperaturer (över 45°C eller under -5°C).
- Se till att Jabra Speak 810 inte utsätts för regn eller andra vätskor.
- Täck inte Jabra Speak 810 med klistermärken eller etiketter.

9. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

JABRA SPEAK 810	SPECIFIKATION
Vikt:	965 g
Mått:	L 360 mm x B 180 mm x H 39,5 mm
Mikrofoner:	6 digitala mikrofoner
Högtalare:	2" high performance full range
Bluetooth-räckvidd:	30 m
Bluetooth-version:	4.1
Ihoppade enheter:	1 aktiv anslutning. Upp till 900 ihoppade anslutningar kan lagras i Jabra Speak 810
Bluetooth-profiler som stöds:	A2DP (v1.2), Handsfree-profil (v1.6), Headset-profil (v1.2)
Stöd för laddningsport till surfplatta och mobiltelefon:	2.1A
Standby-förbrukning:	0.15W
Max förbrukning:	25W
Arbetstemperatur:	5°C till 45°C

JABRA SPEAK 810**SPECIFIKATION**

Förvaringstemperatur: -5°C - 45°C

Ihoppningsnyckel eller
PIN-kod: 0000

